



PCBA-121F

Ультра компактный 802.11n Роутер со слотом Micro SD

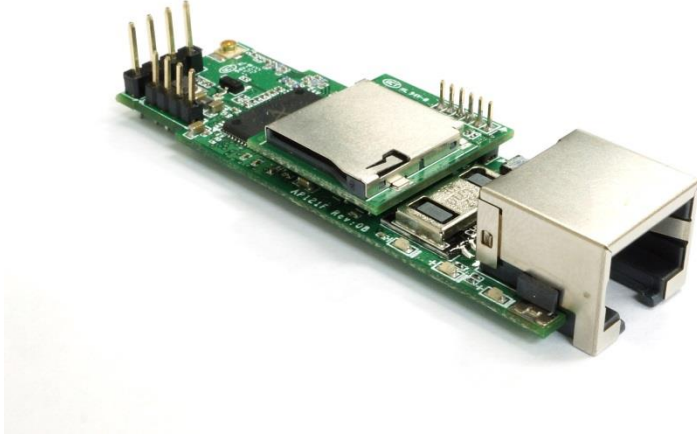

Ультра компактный размер
USB - нет необходимости в питании
Дружественный OpenWRT/LEDE

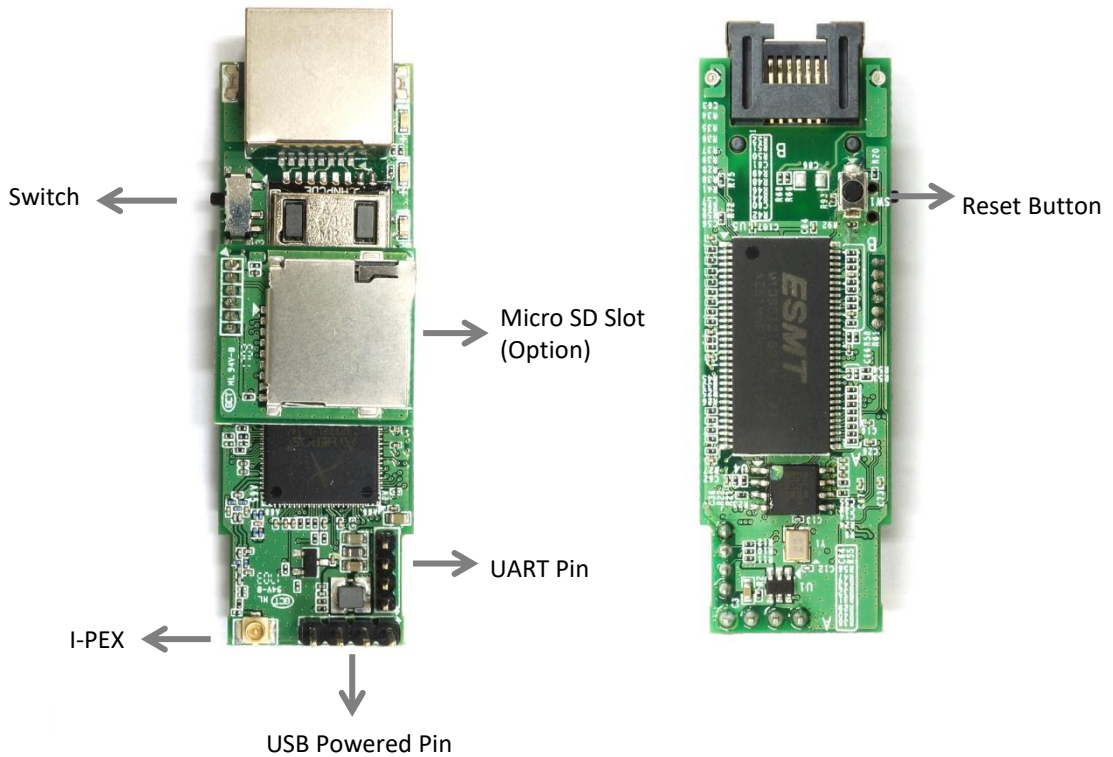

РСВА-121F

Ультра компактный 802.11n Роутер со слотом Micro SD

Спецификация

Чипсет	AR9331
Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Частота	2.4GHz ISM Band
Flash	16MB
SD-RAM	64MB
Скорость передачи	802.11b: Up to 11Mbps 802.11g: Up to 54Mbps 802.11n: Up to 150Mbps
Разъем антенны	I-PEX
Мощность передатчика	802.11b: 17dBm 802.11g: 15dBm 802.11n: 15dBm
Чувствительность приемника	-91dBm@802.11b -82dBm@802.11g -70dBm@802.11n
Безопасность	WEP 64/128 WPA-PSK WPA2-PSK 802.1x
LED индикаторы	WiFi/ LAN / VPN
Интерфейсы	RJ45 Ethernet WAN/LAN Port UART PIN USB Powered PIN Кнопка сброса Switch Micro-SD slot (Option)
Размеры	65 x 15.25 x 21.25 mm
Питание	USB 5V / 500mA
Рабочая температура	-20°C ~ 65 °C
Температура хранения	-10°C ~ 70 °C
Влажность	5~90% (без образования конденсата)